Настройка удаленного доступа к устройствам через P2P (Андроид|IOS)

Android ios

Скачиваем приложение BitVision по QR-коду или из магазина приложений. **Если Вы будете проходить регистрацию лучше делать настройку по второму пункту. А если регистрацию проходить не будете, то по первому пункту**. Первоначальная настройка идентичная для обоих вариантов добавления, место отличия будет обозначено.

Открываем скаченное приложение. И нажимаем на кнопку логина, обозначена зеленым. После этого выбираем пункт меню «Диспетчер устройств», обозначен зеленым.

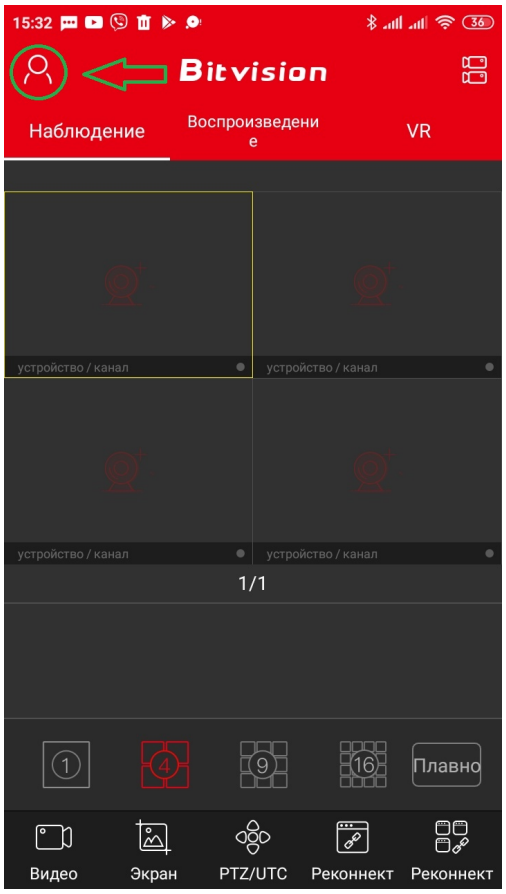

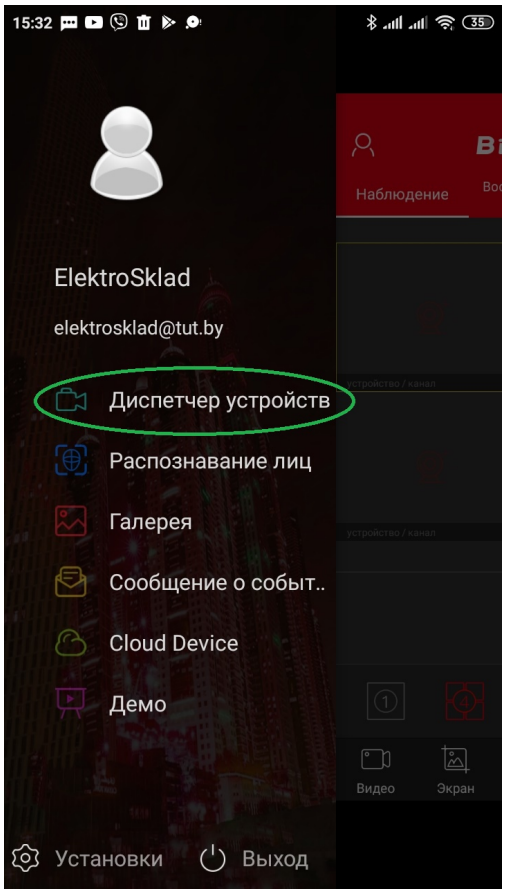

Нажимаем на кнопку «+» и выбираем пункт добавить, помечено зеленым. Далее пункт будут делится в зависимости от того регистрировали Вы аккаунт или нет.

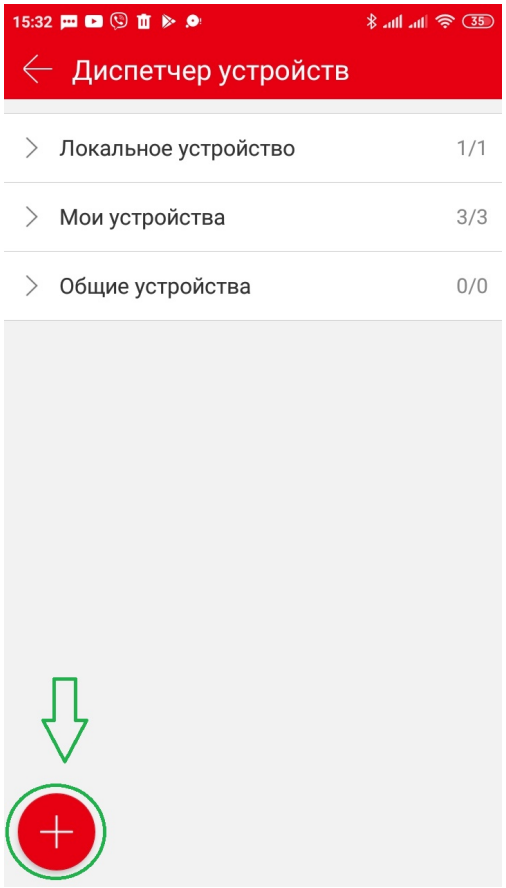

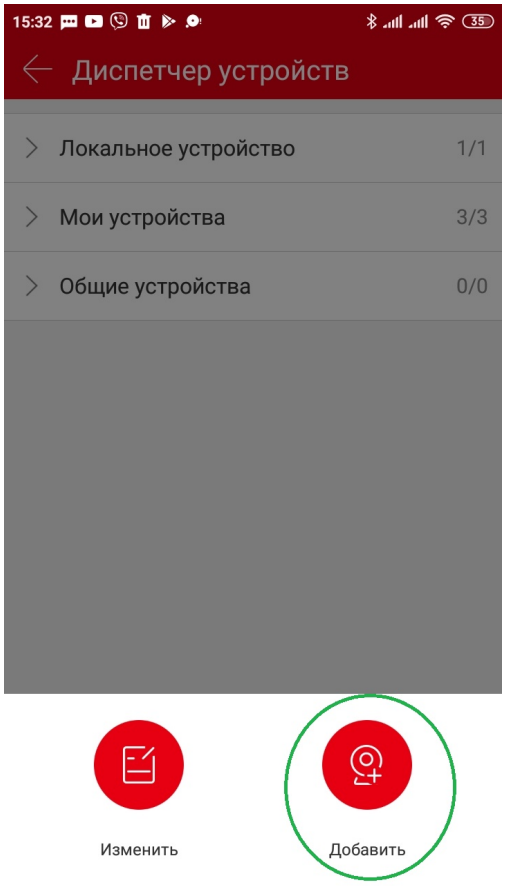

Пункт 1 (используется без регистрации)

Если Вы решили добавить без прохождения регистрации, то нажимаем на пункт меню выделенный зеленым(IP/DDNS/SN). После перехода в меню добавления. Обязательно выбираем пункт «SN» в верхней части экрана, после этого вводим все нужные данные и нажимаем кнопку сохранить. После этого устройства добавится в меню и можно будет просматривать устрйоство.

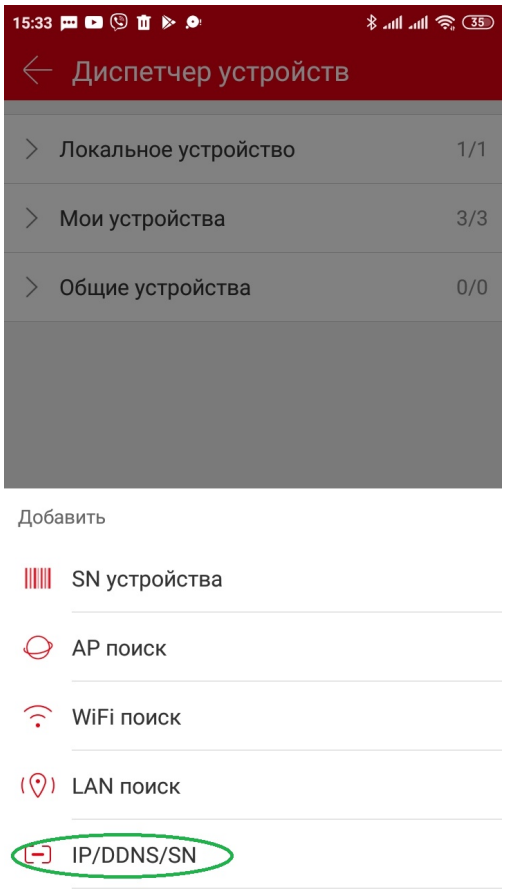

Пункт 2 (используется после прохождения регистрации) РЕКОМЕНДОВАННО
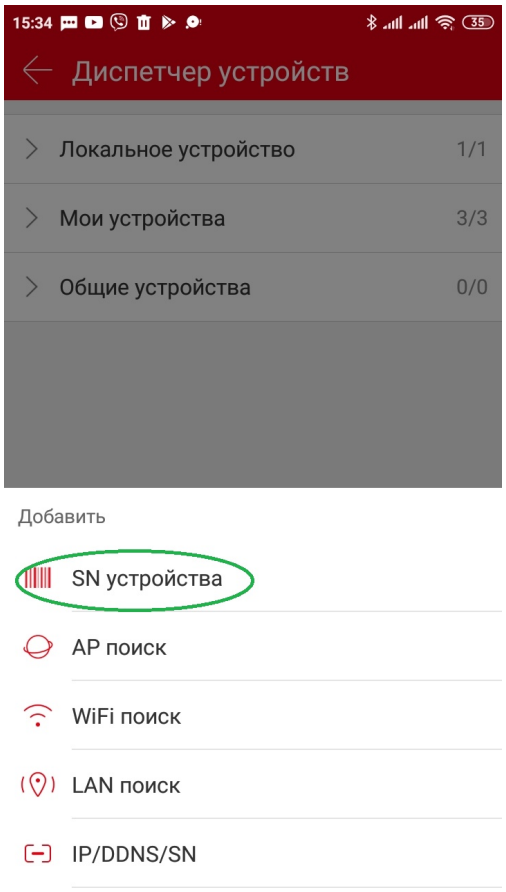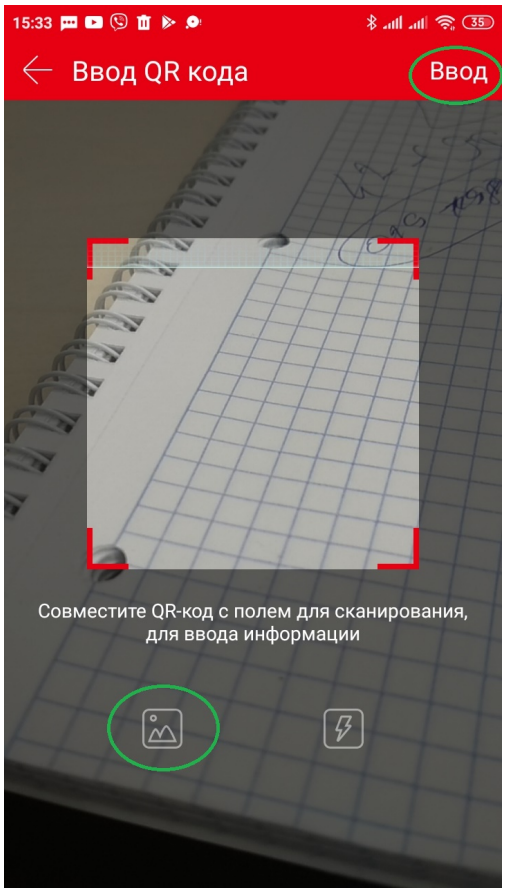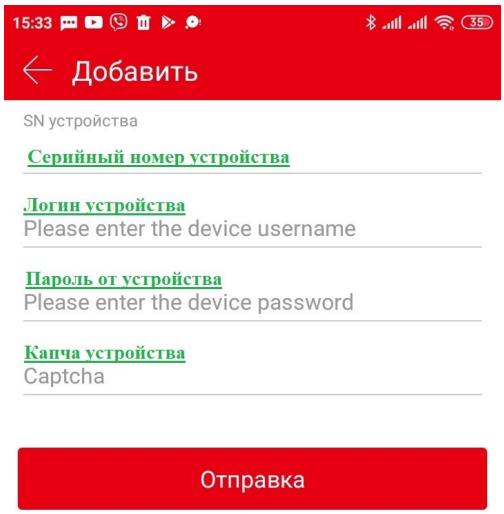
Если Вы решили добавить, после того как прошли регистрацию, то делаем следующее. Выбираем пункт меню «SN Устройства». Откроется окно (Если просит доступ к камере - разрешаем) сканирования QR-Кода. Он есть наклейке Устройства или его коробке. Или если нажать на Иконку картинки можно выбрать файл для сканирования из фото. Или можно выбрать кнопку «ВВОД», также обозначена зеленым. И ввести номер вручную. После ввода серийного номера попадаем на форму добавления устройства. Серийный номер будет введен сразу. Вводим остальные данные. Капчу можно найти на наклейке устройства или коробке от него же. Добавляем и пользуемся.